




A un clic de todas las posibilidades

Modern AM242 Series

PC All-in-One Business & Productivity



Gran ángulo de
visión IPS



Anti-flicker



Reducción de la
luz azul

USB 3.2
TYPE-C

USB Type - C



Soporte ajustable

EASY TO
UPGRADE

Fácil de actualizar



Instant Display



Soporte VESA

MSI recomienda Windows 11 para empresas.
Hacia una experiencia más accesible.





BUSINESS & PRODUCTIVITY

Una ventana al mundo


2022 H1



reddot winner 2021



Serie Modern MD271C / Cubi 5 10M

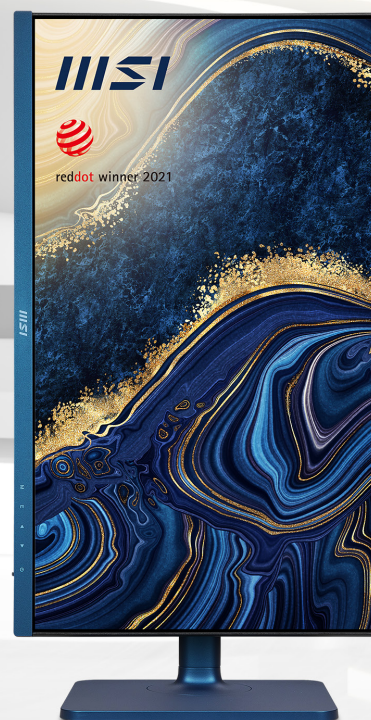

PRO DP21 / Modern MD241P Ultramarine

Sobremesas serie PRO



Modelo	PRO DP21 11MA	PRO DP130 11	PRO DP180 12
Sistema operativo	Windows 11 Home Windows 11 Pro	Windows 11 Home Windows 11 Pro	Windows 11 Home Windows 11 Pro
CPU	Intel® Core™ i7-11700 Intel® Core™ i5-11400 Intel® Core™ i3-10105 Intel® Pentium® Gold G6405	Intel® Core™ i7-11700 Intel® Core™ i5-11400 Intel® Core™ i3-10105	Intel® Core™ i7-12700 Intel® Core™ i5-12400
Chipset	Intel® H510	Intel® H510	Intel® H610
GPU	Gráficas Intel® UHD	NVIDIA® GeForce GTX 1650 4GT LP NVIDIA® GeForce GT 1030 2GD4 LP	Gráficas Intel® DG2
Memoria	2x DDR4 3200MHz SO-DIMMs, hasta 64GB	2x DDR4 3200MHz U-DIMMs, hasta 64GB	2x DDR4 3200MHz U-DIMMs, hasta 64GB
Almacenamiento	1x M.2 SSD (PCIe/SATA Auto-switch) 2x 2.5" HDD/SSD	1x M.2 SSD (PCIe/SATA Auto-switch) 1x 3.5" HDD	1x M.2 SSD (PCIe/SATA Auto-switch) 1x 2.5" HDD 1x 3.5" HDD
Conexiones	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.2	Intel® AC 3168 + Bluetooth 4.2	Intel® Wi-Fi 6E AX 211 + Bluetooth 5.2
E/S (Frontales)	4x USB 2.0 Type-A 1x Entrada mic 1x Salida auriculares	2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 2.0 Type-A 1x Entrada mic 1x Salida auriculares	1x USB 3.2 Gen 2x1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1x1 Type-A 1x Entrada mic 1x Salida auriculares 1x Lector de tarjetas SD/micro SD
E/S (Traseras)	4x USB 3.2 Gen 1x1 Type-A 1x Salida HDMI (2.0) 1x DisplayPort salida o entrada(1.4) 1x Entrada mic 1x cc 1x RJ45 1x Puerto COM	2x USB 3.2 Gen 1x1 Type-A 4x USB 2.0 Type-A 1x Salida DisplayPort (1.4) 1x Salida HDMI (2.0) 1x Salida VGA 1x Entrada mic 1x Línea de entrada 1x Línea de salida 1x RJ45 1x Puerto COM 1x PS/2	1x USB 3.2 Gen 1x1 Type-A 4x USB 2.0 Type-A 1x RJ45 1x Salida HDMI 1x Salida DisplayPort 1x Salida VGA 1x Puerto COM 1x PS/2 1x Entrada mic 1x Línea de entrada 1x Línea de salida
Volumen	2,3 L (4.05 pt)	13 L (27.47 pt)	18 L (38.04 pt)
Tamaño (AnxPrxAI)	204 x 208 x 54.8 mm (8.03 x 8.19 x 2.16 pulgadas)	97 x 430.2 x 340 mm (3.82 x 17.32 x 13.39 pulgadas)	TBD
Adaptador AC	120W	350W TFX	350W TFX (IGP) 500W ATX (dGPU)



Modelo	Cubi N JSL	Cubi 5 10M	PRO DP10 12M
Sistema operativo	Windows 11 Home Windows 11 Pro	Windows 11 Home Windows 11 Pro	Windows 11 Home Windows 11 Pro
CPU	Intel® Pentium N6000 Intel® Celeron N4500	Intel® Core™ i7-10510U Intel® Core™ i5-10210U Intel® Core™ i3-10110U	Intel® Core™ i7-1260P Intel® Core™ i5-1240P Intel® Core™ i3-1220P
Chipset	Intel® SoC	Intel® SoC	Intel® SoC
GPU	Gráficos Intel® UHD	Gráficos Intel® UHD	Gráficos Intel® Iris® Xe
Memoria (SO-DIMMs)	2x DDR4 2933MHz SO-DIMMs, hasta 16 GB	2x DDR4 2666MHz SO-DIMMs, hasta 64GB	2x DDR4 3200MHz SO-DIMMs, hasta 64GB
Almacenamiento	1x M.2 SSD (PCIe/SATA Auto-switch) 1x 2,5" HDD / SSD o 1x M.2 SSD (cualquiera de ellos)	1x M.2 SSD (PCIe/SATA Auto-switch) 1x 2,5" HDD / SSD	2x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4 x4) 1x 2,5" HDD / SSD
Conexiones	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.2	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.2	Intel® Wi-Fi 6E AX 211 + Bluetooth 5.2
E/S (Frontales)	2x USB 3.2 Gen 2x1 Type A 1x Entrada de mic/Salida auriculares	1x USB 3.2 Gen 1x1 Type C 1x USB 3.2 Gen 1x1 Type A 1x Entrada de mic 1x Salida auriculares	1x USB 3.2 Gen 2x1 Type-C 3x USB 3.2 Gen 1x1 Type-A 1x Entrada de mic/Combo auriculares
E/S (Traseras)	2x USB 3.2 Gen1x1 Type A 1x Salida HDMI (1.4) 1x Salida VGA 1x RJ45	2x USB 3.2 Gen 1x1 Type A 2x USB 2.0 Type A 1x Salida HDMI (1.4) 1x Salida DisplayPort 1x RJ45	1x USB 3.2 Gen 2x1 Type-C 1x USB 3.2 Gen 1x1 Type-A 1x USB 2.0 Type-A 1x Salida HDMI (2.0b) 1x Salida DisplayPort (1.4) 1x RJ45 1 x Salida VGA o puerto COM 1x Ranura Kensington Lock
Volumen	0,45 L (0.95 pt)	0,66 L (1.39 pt)	Sobre 1L (2.11 pt)
Tamaño (AnxPrxAAl)	116 x 112 x 50,47 mm (4.57 x 4.40 x 1.99 pulgadas)	124 x 124 x 53.7 mm (4.88 x 4.88 x 2.11 pulgadas)	TBD
Adaptador AC	65W	65W	120W

PC All-in-One



Modelo	Modern AM271/P 11M	Modern AM242/T/TP 11M	PRO AP241 11M
Sistema operativo	Windows 11 Home Windows 11 Pro	Windows 11 Home Windows 11 Pro	Windows 11 Home Windows 11 Pro
CPU	Intel® Core™ i7-1165G7 Intel® Core™ i5-1135G7	Intel® Core™ i7-1165G7 Intel® Core™ i5-1135G7 Intel® Core™ i3-1115G4 Intel® Pentium® Gold 7505	Intel® Core™ i7-11700 Intel® Core™ i5-11400 Intel® Core™ i3-10105 Intel® Pentium® Gold 64405
Chipset	Intel® SoC	Intel® SoC	Intel® H510
Pantalla	Pantalla 27" IPS-LED	Pantalla 23,8" IPS-LED Modern AM242T/TP: In-cell 10-point touch	Pantalla 23,8" IPS-LED
Resolución	1920 x 1080 FHD	1920 x 1080 FHD	1920 x 1080 FHD
GPU	Gráficos Intel® UHD / Gráficos Intel® Iris® Xe	Gráficos Intel® UHD / Gráficos Intel® Iris® Xe	Gráficos Intel® UHD
Memoria	2x DDR4 3200MHz SO-DIMMs, hasta 64GB	2x DDR4 3200MHz SO-DIMMs, hasta 64GB	2x DDR4 3200MHz SO-DIMMs, hasta 64GB
Almacenamiento	1x M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) 1x 2,5" SSD/HDD con MSI Storage Rapid Upgrade Design	1x M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) 1x 2,5" SSD/HDD con MSI Storage Rapid Upgrade Design	1x M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA Auto Switch) 1x 2,5" SSD/HDD
Altavoces	2 x 2.5W	2 x 2.5W	2 x 3W
Conexiones	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.2	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.2	Intel® Wi-Fi 6 AX201 + Bluetooth 5.2
E/S	2x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 2.0 Type-A 1x Entrada mic / combo auriculares 1x RJ45 LAN 1x salida HDMI (2.0) 1x HDMI in	2x USB 3.2 Gen 2 Type C 2x USB 3.2 Gen 2 Type A 2x USB 2.0 Type A 1x Entrada mic / combo auriculares 1x RJ45 LAN 1x salida HDMI(2.0) 1x HDMI in	4x USB 3.2 Gen 1 Type A 2x USB 2.0 Type A 1x HDMI out (2.0) 1x Entrada mic 1x Line-out 1x RJ45 1x puerto COM
Ajustes	AM271P: -4° ~ 20° (Tilt), 0 ~ 130 mm (Altura) AM271: -5° ~ 15° (Inclinación)	AM242TP/ AM242P: -4° ~ 20° (Inclinación), 0 ~ 130 mm (Altura)	-5° ~ 15° (Inclinación)
Web Cam	Externa	Integrada (admite Windows Hello)	Externa
Soporte	Sí (75 x 75 mm)	Sí (75 x 75 mm)	No
Adaptador AC	120W	120W	120W

Monitores serie PRO



MP271C (27")

- Curvatura: Curva 1500R
- Brillo: 250 (cd/m2)
- Relación de contraste: 4000:1
- Resolución: 1920 x 1080 (FHD)
- Tiempo de respuesta: 5ms (GTG)
- Tasa de refresco: 75Hz (HDMI)
- sRGB: 97.7% (CIE 1976)
- Ángulo de visualización: 178°(H) / 178°(V)
- E/S: 1x HDMI (1.4b), 1x D-Sub (VGA), 1x Auriculares
- Ajustes: Inclinación: -3.5° ~ 21.5°
- Accesorios: 1x Cable HDMI



MP271 (27") / MP242 (23,8")

- Brillo: 250 (cd/m2)
- Relación de contraste: 1000:1
- Resolución: 1920 x 1080(FHD)
- Tiempo de respuesta: 5ms (GTG)
- Tasa de refresco: 75Hz(HDMI only)
- sRGB: - (MP271) 93.1% (CIE 1976), - (MP242) 99.1% (CIE 1976)
- Ángulo de visualización: 178°(H) / 178°(V)
- E/S: 1x HDMI (1.4), 1x D-Sub (VGA), 1x Line-in, 1x Auriculares
- Ajustes: Inclinación: -5° ~ 23°



MP242C (23,6")

- Curvatura: Curva 1500R
- Brillo: 250 (cd/m2)
- Relación de contraste: 3000:1
- Resolución: 1920 x 1080 (FHD)
- Tiempo de respuesta: 5ms (GTG)
- Tasa de refresco: 75Hz (HDMI)
- sRGB: 98% (CIE 1976)
- Ángulo de visualización: 178°(H) / 178°(V)
- E/S: 1x HDMI (1.4b), 1x D-Sub (VGA), 1x Line-in, 1x Auriculares
- Ajustes: Inclinación: -7° ~ 22° ±2°
- Accesorios: 1x Cable HDMI



MP271P (27") / MP242P (23,8")

- Brillo: 250 (cd/m2)
- Relación de contraste: 1000:1
- Resolución: 1920 x 1080(FHD)
- Tiempo de respuesta: 5ms (GTG)
- Tasa de refresco: 75Hz(HDMI only)
- sRGB: - (MP271P) 93.1% (CIE 1976), - (MP242P) 99.1% (CIE 1976)
- Ángulo de visualización: 178°(H) / 178°(V)
- E/S: 1x HDMI (1.4), 1x D-Sub (VGA), 1x Line-in, 1x Auriculares
- Ajustes: Inclinación: -8° ~ 20°, Giro: -30° ~ 30°, Pivot: -90° ~ 90°, Altura: 0 ~ 120mm

Monitores serie PRO



reddot winner 2021



Amplio ángulo de visión



Anti-Rickler



Anti-flicker



Soporte ajustable



Display Port Type-C



Montaje VESA (75x75mm)



Admille Display Kit



Altavoces integrados (2x1W)



Certificado TÜV



MD271CP / W (27'')

- Curvatura: Curvo 1500R
- Brillo: 250 (cd/m2)
- Relación de aspecto: 3000:1
- Resolución: 1920 x 1080 (FHD)
- Tiempo de respuesta: 4ms (GTG)
- E/S:
 - 1x HDMI (1.4b)
 - 1x Type C (DisplayPort Alternate)
 - 1x Auriculares
- Tasa de refresco: 75Hz (HDMI & Type C)

- sGRB: 102% (CIE 1976)
- Ángulo de visualización: 178°(H) /178°(V)
- Ajustes:
 - Inclinación: -5° ~ 20°
 - Giro: -30° ~ 30°
 - Altura: 0 ~ 110mm
- Accesorios:
 - 1x Cable HDMI



MD241P / W / Ultramarine (23,8'')

- Brillo: 250 (cd/m2)
- Relación de aspecto: 1000:1
- Resolución: 1920 x 1080 (Full HD)
- Tiempo de respuesta: 5ms (GTG)
- Tasa de refresco: 75Hz (HDMI & Type C)
- sGRB: 110.03% (CIE 1976)
- Ángulo de visualización 178°(H) /178°(V)
- E/S:
 - 1x HDMI (1.4)
 - 1x Type C (DisplayPort Alternate)
 - 1x Auriculares
- Accesorios:
 - 1x Cable HDMI
- Ajustes:
 - Inclinación: -5° ~ 20°
 - Giro: -30° ~ 30°
 - Pivot: -90° ~ 90°
 - Altura: 0 ~ 110mm



MD271QP / W (27'')

- Brillo: 250 (cd/m2)
- Relación de aspecto: 1000:1
- Resolución: 2560 x 1440 (WQHD)
- Tiempo de respuesta: 5ms (GTG)
- E/S:
 - 1x HDMI (1.4)
 - 1x DisplayPort (1.2)
 - 1x Type C (HDMI 2.0 signal)
 - 1x Auriculares
- Tasa de refresco:
 - 75Hz (HDMI & Type C)

- sGRB: 109.02% (CIE 1976)
- Ángulo de visualización: 178°(H) /178°(V)
- Ajustes:
 - Inclinación: -5° ~ 20°
 - Giro: -30° ~ 30°
 - Pivot: -90° ~ 90°
 - Altura: 0 ~ 110mm
- Accesorios:
 - 1x Cable HDMI



MD271P / W (27'')

- Brillo: 250 (cd/m2)
- Relación de aspecto: 1000:1
- Resolución: 1920 x 1080 (Full HD)
- Tiempo de respuesta: 5ms (GTG)
- E/S:
 - 1x HDMI (1.4)
 - 1x Type C (DisplayPort Alternate)
- Tasa de refresco:
 - 75Hz (HDMI & Type C)

- sGRB: 104.61% (CIE 1976)
- Ángulo de visualización: 178°(H) /178°(V)
- Ajustes:
 - Inclinación: -5° ~ 20°
 - Giro: -30° ~ 30°
 - Pivot: -90° ~ 90°
 - Altura: 0 ~ 110mm
- Accesorios:
 - 1x Cable HDMI

Modern MD241P Ultramarine



Monitores serie Summit



Amplio ángulo de visión



Anti-Flicker



Antirreflejos



DCI-P3 95% y Delta (ΔE) < 2



Brillo inteligente



Reducción de la luz azul



Aplicaciones inteligentes



Display Port Type-C



Cancelación de ruido



Certificado TÜV



MS321UP (32")

- **Brillo:**
400 nits (TYP)
Certificación VESA DisplayHDR 600
- **Relación de aspecto:** 1000:1 (TYP)
- **Resolución:** 3840x2160 (UHD)
- **Tiempo de respuesta:** 4ms (GTG)
- **Tasa de refresco:** 60Hz
- **DCI-P3 / sRGB:** 95% / 136% (CIE 1976)
- **Ángulo de visualización:** 178°(H) / 178°(V)

- **E/S:**
3x USB 3.2 Gen 1 Type A
1x USB 3.2 Gen 1 Type B
1x DisplayPort in (1.2a)
2x HDMI (2.0b)
1x Type C (Modo DP alt con PD: 5V/3A)
1x Mic-in
1x Auriculares
1x Audio combo

- **Ajustes:**
-35° ~ 35° (Giro)
-5° ~ 20° (Inclinación)
0 ~ 110mm (Altura)
- **Accesorios:**
1x Cable DP
1x Cable HDMI
1x USB Type A a Type B
1x USB Type C a Type C
1x Cable 3.5mm combo audio